




DIMENSIONS en mm

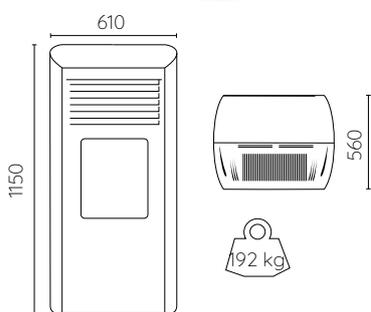

MATÉRIAUX

Corps de chauffe	Acier
Habillage	Acier peint
Façade	Vitrocéramique
Capot supérieur	Inox
Couvercle du réservoir	Bambou

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE



Système de régulation intelligent



Poêle ventouse intelligent



Autonomie électrique compatible

NORMES ET LABELS

EN 14 785
Marquage CE
Compatibilité conduits concentriques
Flamme verte 7 étoiles
Label Longtime



Le label du chauffage au bois



FINITIONS



Anodic Black



sable



blanc polaire



Anthracite

PERFORMANCES

Puissance nominale	[kW]	9,3
Puissance minimale	[kW]	2,7
Puissance mode ralenti	[kW]	1,9
Rendement max.	[%]	≥90
Taux de Co. à puissance nominale	[%]	<0,02
Taux de particules fines	[mg/m³h]	≤30
Indice I	-	0,091
Indice I'	-	0,203
Conso. en granulés max.	[kg/h]	2,19
Conso. en granulés min.	[kg/h]	0,45
Capacité du réservoir	[kg]	38
Autonomie horaire max.	[h]	60
Puissance électrique à l'allumage	[W]	330
Puissance élec. moy. en fonctionnement	[W]	38,2
Précision de variation de T°	[°C]	0,1
Efficacité énergétique saisonnière	%	79
Alimentation	230 V	50 Hz

SORTIE DES FUMÉES / ENTRÉE D'AIR

Diamètre de sortie des fumées	[mm]	80
Ht de sortie des fumées	[mm]	241
Diamètre d'entrée d'air	[mm]	50
Hauteur d'entrée d'air	[mm]	344

GARANTIES

2 ANS¹	STANDARD	sur l'ensemble des composants ² du poêle
3 ANS¹	PREMIUM	sur l'ensemble des composants ² du poêle, après avoir rempli le formulaire d'avis qui vous sera proposé lors de l'installation de votre poêle.
5 ANS¹	OR	Prolongation payante de la garantie standard sur l'ensemble des composants ² .
10 ANS	CORPS DE CHAUFFE	Tous les poêles bénéficient d'une garantie de 10 ans du corps de chauffe contre les vices de fabrication.

¹ La garantie constructeur ne pourra être prise en compte que si le contrat d'entretien est réalisé chaque année par un professionnel agréé du réseau.

² Y compris sur l'électronique, la bougie d'allumage et le brûleur, voir conditions de garantie contractuelles.

Cachet de votre revendeur